


Гибкие вставки

ГИБКАЯ ВСТАВКА VKG

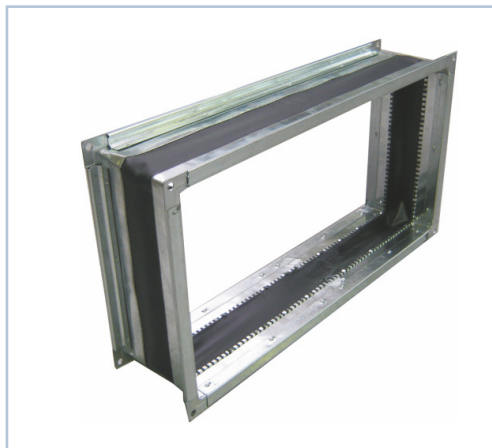

Гибкие вставки к вентиляторам предназначены для предотвращения передачи вибраций от вентилятора к воздуховодам.

Вставка представляет собой рукав из специального гибкого материала. Для крепления рукава к патрубкам вентилятора и воздуховодам вставка комплектуется фланцами из оцинкованной стали.


Гибкие вставки применяются при перемещении воздуха, не содержащего агрессивных примесей.

Вставки можно применять при температурах окружающего воздуха от -50 до +50 °С.

Длина гибкой вставки составляет 140 мм.

Чертеж и размер Гибких вставок VKG

Размеры в мм

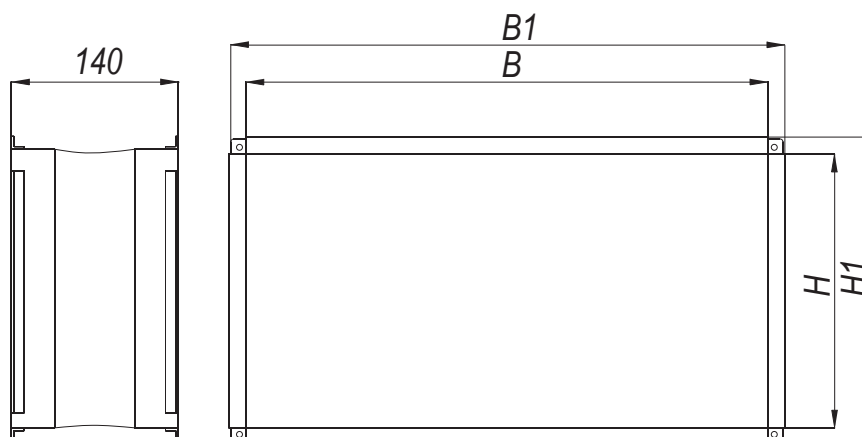

Обозначения:

В - ширина внутреннего сечения;
 Н - высота внутреннего сечения;
 В1хН1 - габаритные размеры.

Если В и Н < 600 мм
 В1 = В + 40 мм;
 Н1 = Н + 40 мм.

Если В или Н => 600 мм
 В1 = В + 60 мм;
 Н1 = Н + 60 мм.

Структура обозначения при заказе

